


D		A		E		Option 1						Option 2			
mm	"	mm	"	mm	"	B		C		D		C		D	
mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"
63-75	2 1/2"	192	7,56	160	6,30	50	1,97	315	12,40	279	10,98	265	10,43	229	9,02
90	3"	227	8,94	160	6,30	50	1,97	350	13,78	313	12,32	300	11,81	263	10,35
110	4"	271	10,67	160	6,30	50	1,97	394	15,51	357	14,06	344	13,54	307	12,09
125-140	5"	297	11,69	160	6,30	50	1,97	420	16,54	383	15,08	370	14,57	333	13,11
160	6"	327	12,87	160	6,30	50	1,97	420	16,54	413	16,26	400	15,75	363	14,29
200-225	8"	400	15,75	310	12,20	50	1,97	523	20,59	486	19,13	473	18,62	436	17,17
250	10"	450	17,72	310	12,20	50	1,97	546	21,51	570	22,46	490	19,29	520	20,47
315	12"	544	21,22	310	12,20	56	2,21	672	26,48	634	24,98	616	24,02	578	22,54

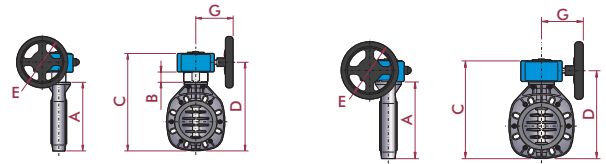

Option 1: with extension
 Option 1: avec prolongation
 Opzione 1: con torretta
 Variante 1: mit Drehkopf

Option 2: without extension
 Option 2: sans prolongation
 Opzione 2: senza torretta
 Variante 2: ohne Drehkopf

UP. 80. ZRT1

- Butterfly valve with hand wheel gear box
- PVC-U body
- Option 1: with extension
- Joints in EPDM
- Zinc plated steel shaft

- Vanne papillon avec réducteur manuel
- Corps en PVC-U
- Option 1: avec prolongation
- Sièges en EPDM
- Axe en acier zingué

- Valvola a farfalla con riduttore manuale
- Corpo in PVC-U
- Opzione 1: con torretta
- Guarnizione EPDM
- Perno in acciaio zincato

- Absperklappe mit Handgetriebe
- PVC-U Gehäuse
- Variante 1: mit Drehkopf
- O-Ringe EPDM
- Achse Stahl verzinkt



D	CODE	REF.	PN
63 - 75	11292	05 80 075 RT	10
90	11293	05 80 090 RT	10
110	11294	05 80 110 RT	10
125 - 140	11296	05 80 140 RT	10
160	11297	05 80 160 RT	6
200 - 225	11298	05 80 200 RT	6
250	16062	05 80 250 RT	6

UP. 80. ZRT4

- Butterfly valve with hand wheel gear box
- PVC-U body
- Option 1: with extension
- Joints in FPM (Viton®)
- Zinc plated steel shaft

- Vanne papillon avec réducteur manuel
- Corps en PVC-U
- Option 1: avec prolongation
- Sièges en FPM (Viton®)
- Axe d'acier zingué

- Valvola a farfalla con riduttore manuale
- Corpo in PVC-U
- Opzione 1: con torretta
- Guarnizione FPM (Viton®)
- Perno in acciaio zincato

- Absperklappen mit Handgetriebe
- PVC-U Gehäuse
- Variante 1: mit Drehkopf
- O-Ringe FPM (Viton®)
- Achse Stahl verzinkt



D	CODE	REF.	PN
63 - 75	30457	05 80 075 VRT	10
90	30458	05 80 090 VRT	10
110	30459	05 80 110 VRT	10
125 - 140	30460	05 80 140 VRT	10
160	30461	05 80 160 VRT	6
200 - 225	30462	05 80 200 VRT	6
250	30463	05 80 250 VRT	6

UP. 80. IRT1

- Butterfly valve with hand wheel gear box
- PVC-U body
- Option 1: with extension
- Joints in EPDM
- Stainless steel shaft (AISI 316)

- Vanne papillon avec réducteur manuel
- Corps en PVC-U
- Option 1: avec prolongation
- Sièges en EPDM
- Axe d'acier inoxydable (AISI 316)

- Valvola a farfalla con riduttore manuale
- Corpo in PVC-U
- Opzione 1: con torretta
- Guarnizione EPDM
- Perno in acciaio inox (AISI 316)

- Absperklappe mit Handgetriebe
- PVC-U Gehäuse
- Variante 1: mit Drehkopf
- O-Ringe EPDM
- Achse Edelstahl V4A (AISI 316)



D	CODE	REF.	PN
63 - 75	30510	05 80 075 IRT	10
90	30511	05 80 090 IRT	10
110	30512	05 80 110 IRT	10
125 - 140	30513	05 80 140 IRT	10
160	30514	05 80 160 IRT	6
200 - 225	30515	05 80 200 IRT	6
250	30516	05 80 250 IRT	6

UP. 80. IRT4

- Butterfly valve with hand wheel gear box
- PVC-U body
- Option 1: with extension
- Joints in FPM (Viton®)
- Stainless steel shaft (AISI 316)

- Vanne papillon avec réducteur manuel
- Corps en PVC-U
- Option 1: avec prolongation
- Sièges en FPM (Viton®)
- Axe d'acier inoxydable (AISI 316)

- Valvola a farfalla con riduttore manuale
- Corpo in PVC-U
- Opzione 1: con torretta
- Guarnizione FPM (Viton®)
- Perno in acciaio inox (AISI 316)

- Absperklappen mit Handgetriebe
- PVC-U Gehäuse
- Variante 1: mit Drehkopf
- O-Ringe FPM (Viton®)
- Achse Edelstahl V4A (AISI 316)



D	CODE	REF.	PN
63 - 75	30563	05 80 075 IVRT	10
90	30564	05 80 090 IVRT	10
110	30565	05 80 110 IVRT	10
125 - 140	30566	05 80 140 IVRT	10
160	30567	05 80 160 IVRT	6
200 - 225	30568	05 80 200 IVRT	6
250	30569	05 80 250 IVRT	6