



Teller für Gelenkstellfüße, Kugel 15

Base for Swivel Feet, Ball Joint 15

Beschreibung Kunststoff PA, ohne Anschraubbohrungen
schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Material Kunststoff PA, glaskugelverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Größen,
weitere Farben, angeschraubte oder geklebte
Anti-Slip-Platte auf Anfrage;
als montierter Stellfuß auf Anfrage

Nylon PA, without Bolt-down Holes


Description *A swiveling leveling foot for a strong positioning
on uneven floors*

Material *Nylon PA, glass ball reinforced*

Color *Black*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials *electrostatically conductive, other sizes,
other colors, bolt-on or glued anti-slip plate
on request;
as factory assembled leveling foot on request*

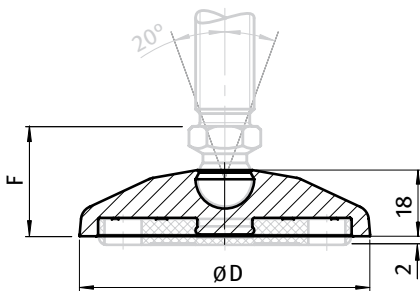

Teller Base	D [mm]	Tragkraft [kg] Max. Load [kg]	Gewicht [g] Weight [g]	ohne Anti-Slip-Platte without Anti-slip Plate	mit Anti-Slip-Platte with Anti-slip Plate
30	29	500	8.0	098D030K	098D030KG
40	39	900	13.0	098D040K	098D040KG
45	44	900	15.0	098D045K	098D045KG
50	49	900	16.0	098D050K	098D050KG
60	59	900	22.0	098D060K	098D060KG
80	79	900	44.0	098D080K	098D080KG
100	99	900	84.0	098D100K	098D100KG

mit Gewindestange <i>with threaded rod</i>	M6 – M16	M20 – M30	UNC 1/4" – 1/2"	UNC 5/8" – 2/4"	UNC 1" – 1 1/4"
Bauhöhe <i>Installation height</i> [mm]	F = 29.5	F = 32.5	F = 29.5	F = 32.5	F = 33.5

passende Gewindestange
siehe Seite 32 f.
*Compatible threaded rod
see page 32 et sq.*

passende Mutter
siehe Seite 71 f.
*Compatible nut
see page 71 et sq.*

passende Anti-Slip Platte
siehe Seite 74
*Compatible anti-slip plate
see page 74*

